

# HS1

## Rollladendichtungs-System: einfach und effektiv



### Schutz bei Lärm, Kälte, Zugluft und Insekten.

Der Rollladenkasten ist nach wie vor eine Schwachstelle in der Gebäudehülle. Zugluft, Lärm, Feuchtigkeit und lästige Insekten können durch die offenen Spalten ungehindert eindringen. Thermografische Aufnahmen belegen die hohen Wärmeverluste in der kalten Jahreszeit.


### Hier bietet das Rollladen- dichtungs-System HS1 eine sichere Lösung:

- ✗ leicht von außen bei Alt- und Neubauten einzubauen: schnell, sauber und effektiv
- ✗ Rollladenkastendeckel muß nicht geöffnet werden
- ✗ senkt den Wärmeverlust um über 30%
- ✗ Optimiert den Schallschutz bis zu 8 db
- ✗ Verhindert das Eindringen von lästigen Insekten
- ✗ Verringert die Verschmutzung
- ✗ Verringert lästige Klappergeräusche
- ✗ Jederzeit nachrüstbar
- ✗ ift-geprüft und patentiert



**Zugluft?  
Lärm? Kälte?  
Insekten?**

Senkt den  
Wärmeverlust  
um über  
**30%**

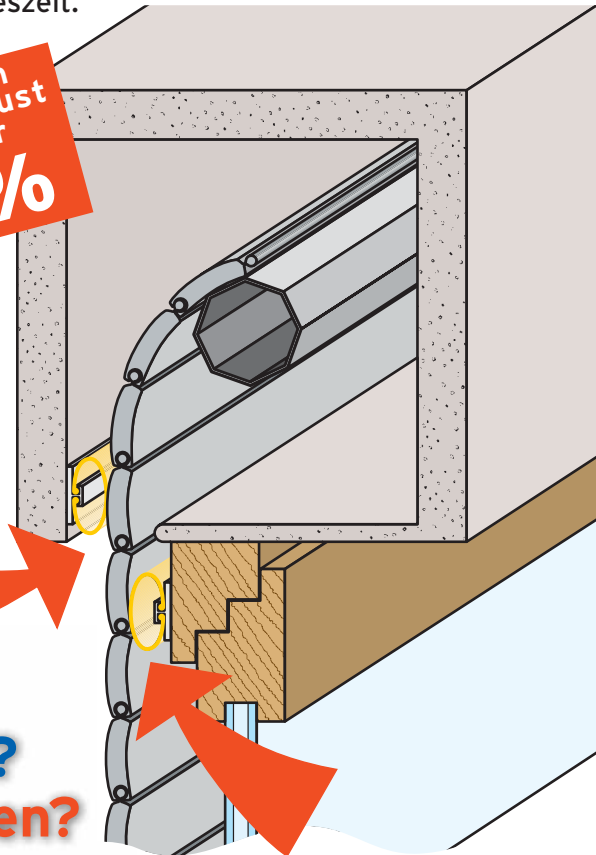

### HS1 - geprüft und patentiert

#### Prüfwerte, die überzeugen

Das System wurde vom renommierten Prüfinstitut, dem ift in Rosenheim, geprüft.

Sowohl im Wärme- als auch im Schallschutz ergaben sich hervorragende Werte. Bei herabgelassenem Rollladenpanzer wurde eine Schallpegeldifferenz von deutlich hörbaren 8db gemessen. Im Wärmeschutz ergab sich eine Verbesserung von über 30% bei einem handelsüblichen Rollladenkasten Baujahr 1996.

#### Sehr gute Qualität und lange Lebensdauer

Bei der Entwicklung des Rollladendichtungs-Systems HS1 wurde besonderen Wert auf extreme Belastbarkeit, Langlebigkeit und hochwertige Materialien gelegt. Im Dauertest hat man 40 Jahre simuliert (=15.000 Hübe) und keinerlei Abnutzung festgestellt. Auch extreme Kälte oder Hitze behindern die Funktionsfähigkeit nicht: kein Verspröden, kein Verrutschen.

### Mit System - Für jeden Rollladenkasten die richtige Dichtung

**HS1 Dichtprofil HS 1/30**  
für Spaltabdeckung  
von ca. 21 - 30 mm\*

**HS1 Dichtprofil HS 1/20**  
für Spaltabdeckung  
von ca. 14 - 23 mm\*

**HS1 Dichtprofil HS 1/10**  
für Spaltabdeckung  
von ca. 11 - 16 mm\*

**Ausführung:**  
Hochflexibler und lang-  
lebiger Silikon-Schlauch  
aufgezogen auf PVC-Träger-  
profil. Mit 2 hochwertigen  
Selbstklebebändern zum  
Aufmontieren.

Trägerleiste in Braun oder  
Weiß erhältlich.

\* abhängig von der Einbausituation

